


# NECCHI


## SILVIA

multimatic 584

maximatic 586

Istruzioni per l'uso e la manutenzione

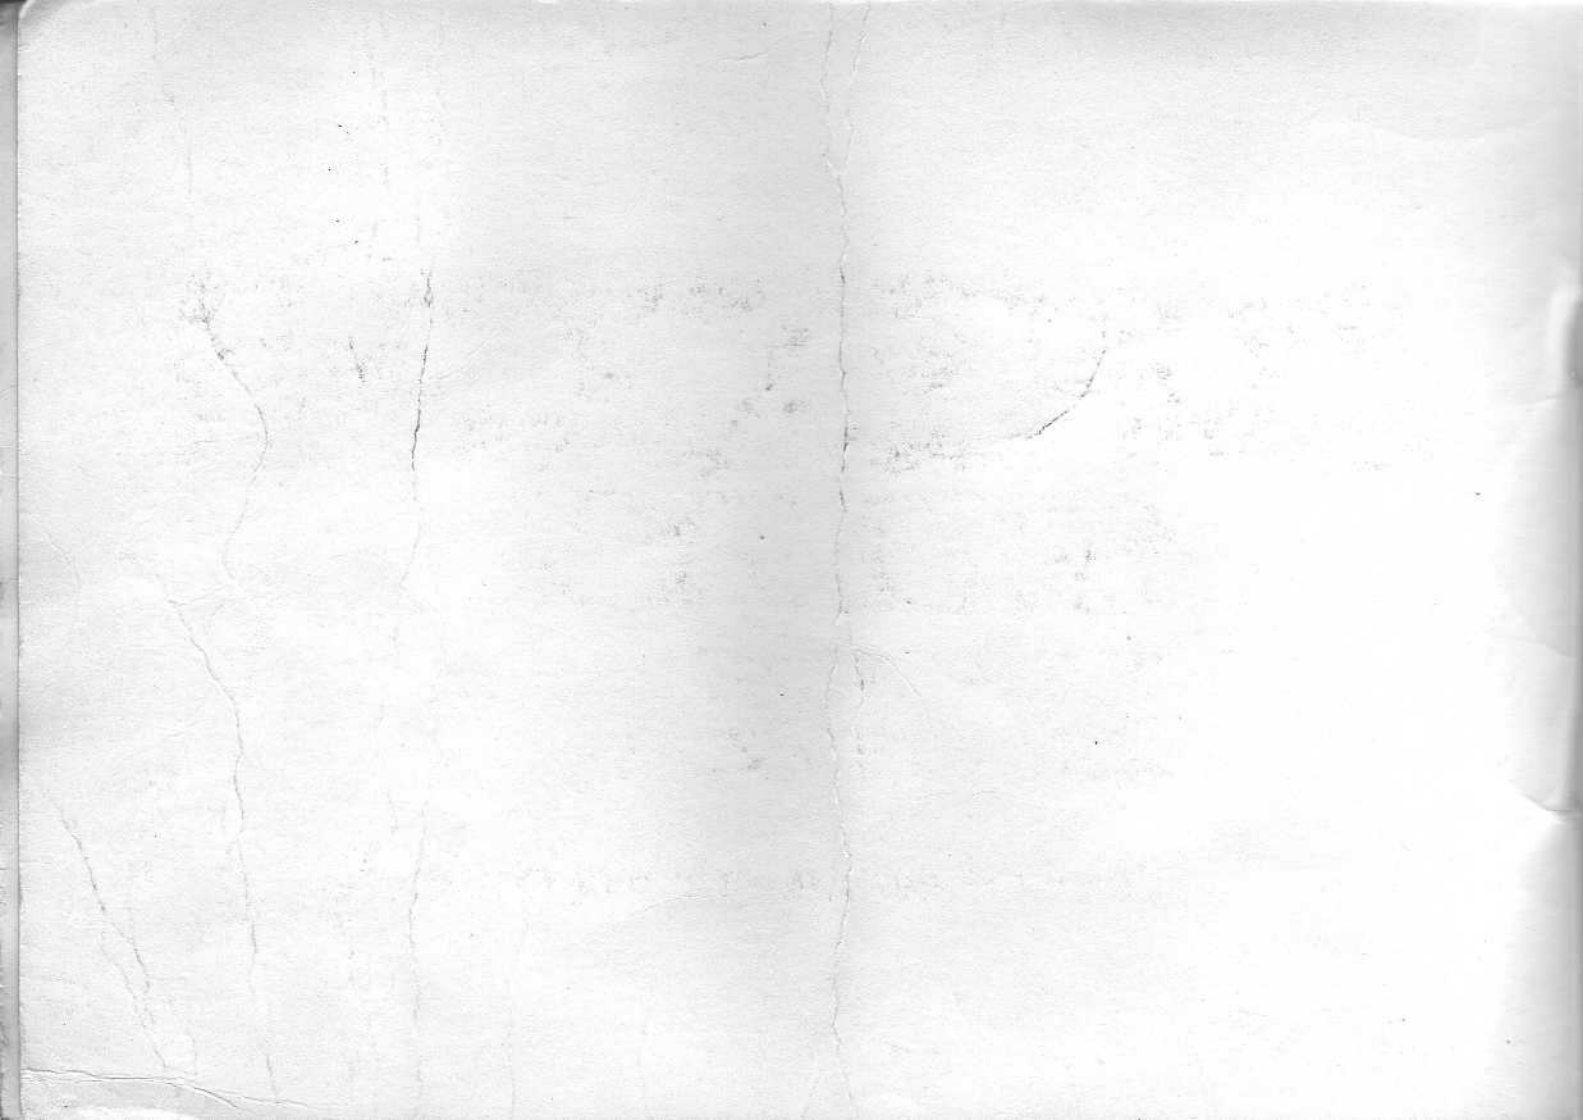




# NECCHI

## SILVIA

multimatic 584

maximatic 586


Istruzioni per l'uso e la manutenzione

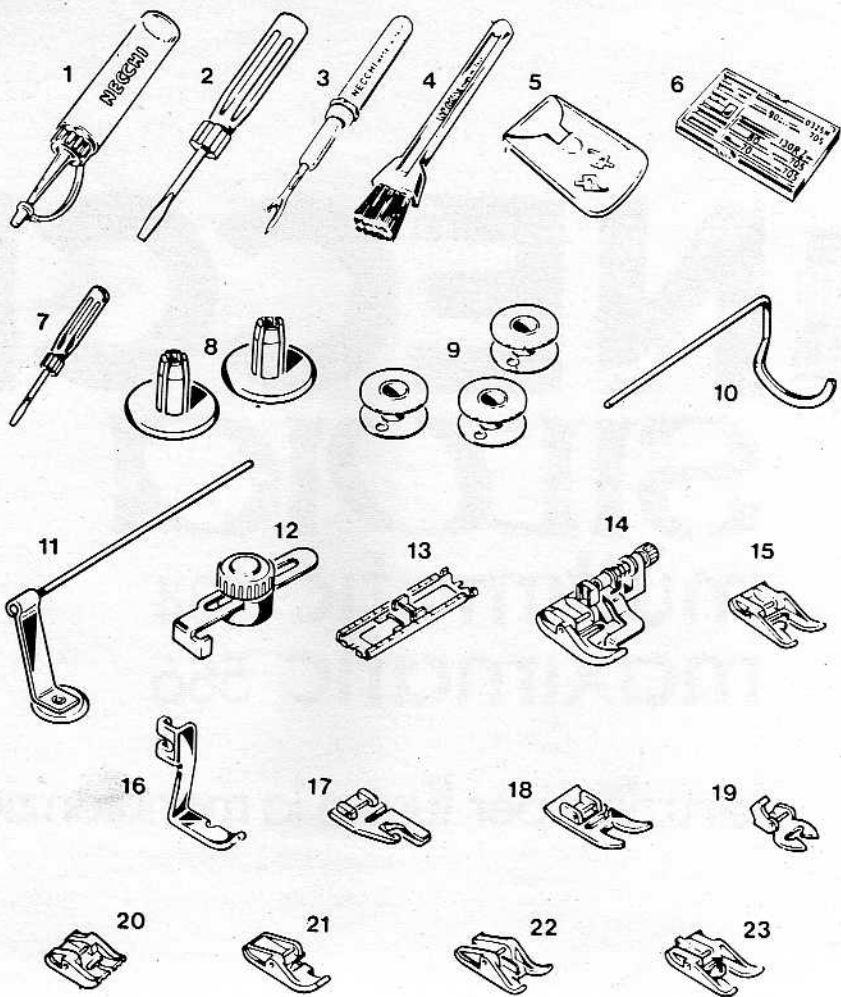

## **CONTENUTO DELLA SCATOLA ACCESSORI A CORREDO**

- 1 — Oliatore 9960224
- 2 — Cacciavite medio con fondo magnetizzato 9965542
- 3 — Taglia asole 9960454
- 4 — Pennello 9960570
- 5 — Bustina con gancetti infila ago 9965664
- 6 — Astuccio aghi 586-9965284 per 584-9965294
- 7 — Cacciavite piccolo 9960052
- 8 — Dischi piccoli tenuta rocchetto (2) 9965580
- 9 — Spoline (3) 1645330
- 10 — Guida per ovattare 9410420 (solo per 586)
- 11 — Asta per cuciture circolari 9717654 (solo per 586)
- 12 — Guida per cucitura diritta 9450305
- 13 — Gruppo suola premistoffa per asole 9311233
- 14 — Gruppo suola premistoffa con guida per cucitura invisibile 9717674
- 15 — Gruppo suola premistoffa (a basso attrito) per materiali poco scorrevoli 9717823 (solo per 586)
- 16 — Piedino premistoffa per attaccare cerniere lampo 9200485
- 17 — Gruppo suola premistoffa per orlo conchiglia da 3 mm. 9011743
- 18 — Gruppo suola premistoffa per tessuti elastici 9565973
- 19 — Gruppo suola premistoffa per attaccare bottoni 9535953
- 20 — Gruppo suola premistoffa per piegoline 9211053 (solo per 586)
- 21 — Gruppo suola premistoffa per cuciture sui bordi 9717803 (solo per 586)
- 22 — Gruppo suola premistoffa per punto marca 9717743 (solo per 586)
- 23 — Gruppo suola premistoffa trasparente per punto pieno e ricamo 9565963

**Il gruppo suola premistoffa metallica scaricata 1664093 e il salvadita 9966030 sono montati sulla macchina.**

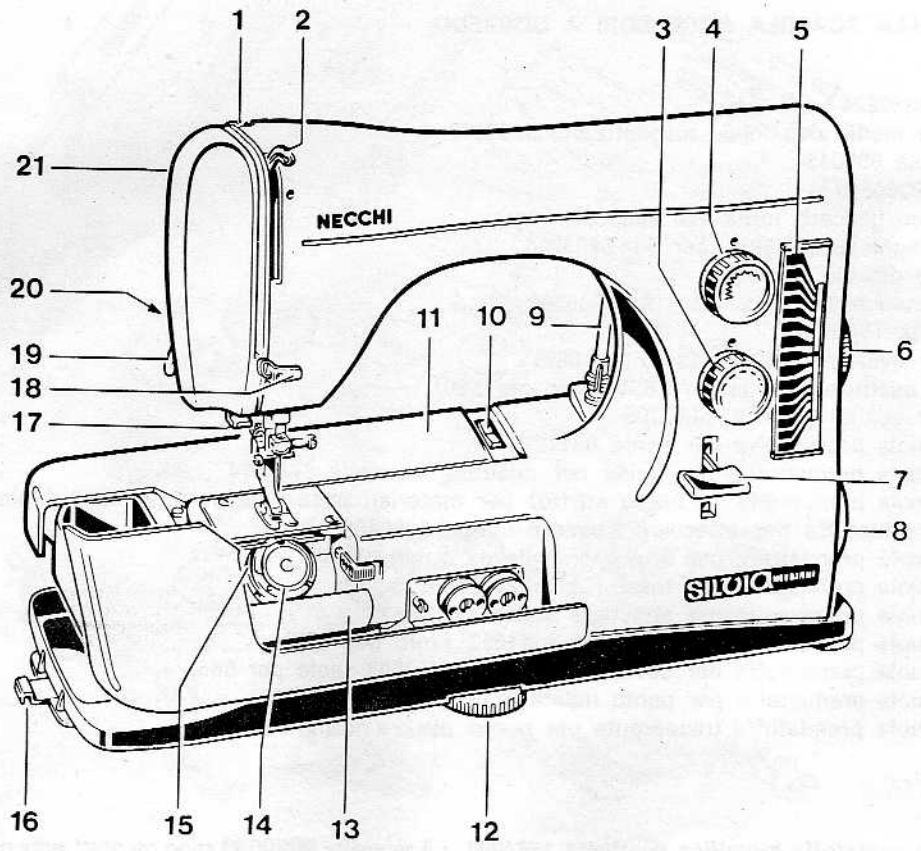

- |                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| 1 — Tensione superiore            | 12 — Piedino regolabile       |
| 2 — Tendifilo                     | 13 — Sportello porta occhiale |
| 3 — Regolapunto                   | 14 — Cestello-capsula         |
| 4 — Ampiezza zig-zag              | 15 — Gancio rotativo          |
| 5 — Scala disegni                 | 16 — Attacco per cofano       |
| 6 — Manopola del selettore        | 17 — Infila ago               |
| 7 — Retromarcia                   | 18 — Passafili                |
| 8 — Volantino                     | 19 — Leva alza-premistoffa    |
| 9 — Porta-rocchetti               | 20 — Luce incorporata         |
| 10 — Interruttore a tre posizioni | 21 — Placca frontale          |
| 11 — Piano di lavoro              |                               |

**ATTENZIONE!** Prima di iniziare operazioni di manutenzione o di sostituzione di parti accessorie (ago, placca ago, spolina, ecc.) staccate la spina di alimentazione dalla presa di corrente.  
Osservate tale precauzione anche durante le pause di lavoro se abbandonate la macchina.

## PROGRAMMI DI CUCITO

Congratulazioni, Signora!

Acquistando la Silvia, Lei si è regalata una macchina per cucire modernissima capace di svolgere, nel modo più semplice possibile tutti i seguenti programmi di cucito:

Cucitura dritta

\*Arricciature

Cucitura alta doppia

Cucitura a zig-zag

Punto satin

Punto soprappiglio

Attaccatura pizzi

\*Punto invisibile elastico

Punto corsetteria

Applicazioni

Monogrammi a cordoncino

Cuciture doppie

Nervature

Attaccatura delle cerniere lampo

Attaccatura dei bottoni

Rammendo

Asole

\*Punti elastici

Punto fagoting

Rattoppo

\*Punto soprappiglio elastico (Overlock)

Punto bambola

\*Punto scaletta

Cuciture parallele ai bordi

(\*\*) Ricami

(\*\*) Imbastitura

(\*\*) Punto invisibile per tessuti pesanti

(\*\*) Punto Blanket (o punto coperta)

Piegoline

Ovattature

Cuciture circolari

Orlo bambola

Punto marca

(\*\*) \*Punto tricot

(\*\*) \*Super stretch

Cucitura su materiali poco scorrevoli

Cuciture sui bordi

Ribattitura

Cordoncino

\* Questi programmi sono stati creati appositamente per i nuovi tessuti elastici.

(\*\*) Questi programmi possono essere realizzati esclusivamente con la macchina Silvia 586.

Questo elenco è indicativo e non tassativo ed altri lavori o ricami possono essere eseguiti combinando fra loro due o più delle prestazioni illustrate su questo libretto.




## LEGGETE ALMENO QUESTA PAGINA!

### PRECAUZIONI FONDAMENTALI PER NON PROVOCARE DANNI:

- Il cestello deve essere inserito correttamente (vedi pag. 16) in modo che la sua forcilla sia a cavallo del dente di arresto contrassegnato da un punto rosso.
- A macchina ferma, non muovete la manopola del selettore con l'ago affondato nel tessuto.
- La manopola del selettore può essere manovrata anche con la macchina in movimento.

### OTTERRETE SUBITO OTTIMI RISULTATI SE:

- Inserite l'ago correttamente, come indicato a pag. 10, se l'ago non è in posizione corretta non riuscirete a cucire.
- Scegliete il filato adatto al tessuto che dovete cucire, secondo le indicazioni della tabella a pag. 11.
- Scegliete lo stesso colore indicato sulla scala disegni, sia per la manopola regolapunto che per la manopola regola ampiezza zig-zag, eccezione fatta per alcuni lavori per i quali è specificatamente richiesta una diversa regolazione.
- Usate la suola premistoffa adatta e, in linea di massima (vedi anche i singoli paragrafi):
  - per cucire su tessuti leggeri, medi e pesanti: suola premistoffa metallica scaricata;
  - per cucire su tessuti elastici o indemagliabili: suola premistoffa metallica piatta;
  - per ricamo e rammendo: suola premistoffa trasparente per ricamo;
  - per asole: suola premistoffa per asole.
- Regolate le tensioni come indicato a pag. 18.
- Trattenete i fili dietro alla suola premistoffa per alcuni punti all'inizio della cucitura: eviterete così che possa formarsi un groviglio sotto il tessuto.
- Per cucire a bassa velocità sistemerete l'interruttore di cui la macchina dispone su MIN, anzichè moderare la pressione del piede sul reostato. Eviterete che questo si riscaldi e risparmierete energia.
- Non dimenticate che il « Libretto d'Istruzioni » è stato scritto per voi e che, anche se avete già usato altre macchine per cucire, è vostro interesse leggerlo attentamente e consultarlo anche in seguito — servendovi dell'indice — tutte le volte che vorrete fare lavori non abituali.  
Particolarmente importanti sono i capitoli relativi all'infilatura, alla sistemazione della spolina nel cestello e del cestello nel gancio, alla regolazione delle tensioni e alla pulizia e lubrificazione della macchina.

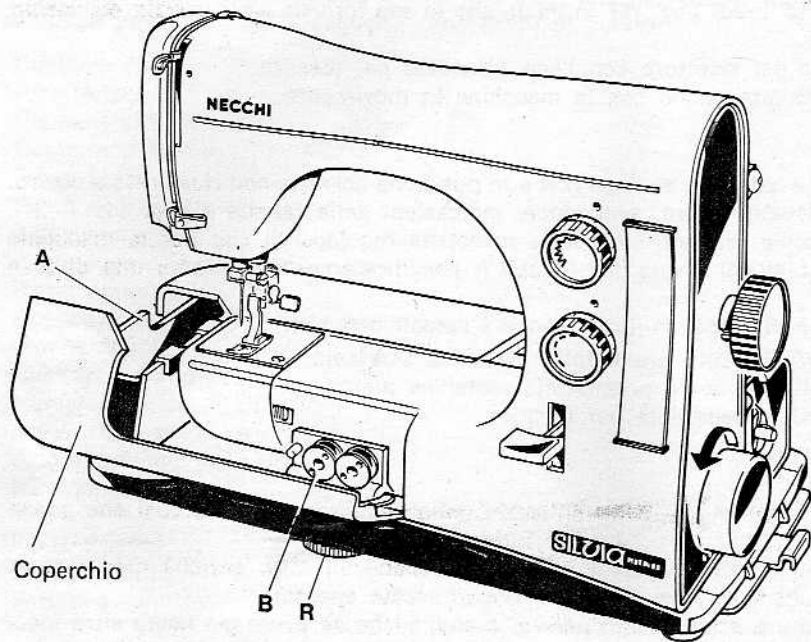

## 1. ACCESSORI

La scatola accessori asportabile A e le spoline di ricambio B sono alloggiati in appositi vani ricavati all'interno del piano di lavoro, facilmente accessibili aprendo il guscio a cerniera.

## 2. RACCOMANDAZIONI DA SEGUIRE PER L'USO DELLA MACCHINA

- Verificate che la macchina appoggi perfettamente sul tavolo: eventualmente regolate l'altezza del piedino regolabile, girando la rotellina R a destra o a sinistra.
- Azionando a mano il volantino, esso deve sempre ruotare verso di voi.
- Non fate girare la macchina con la suola premistoffa abbassata se non vi è stoffa fra la suola e la placca ago.
- Quando la macchina è a riposo, conviene che la suola premistoffa sia abbassata, lasciando sotto di essa un pezzetto di tessuto.
- Curate la pulizia della macchina e non dimenticate di lubrificarla periodicamente usando esclusivamente NECCHIOIL.

